
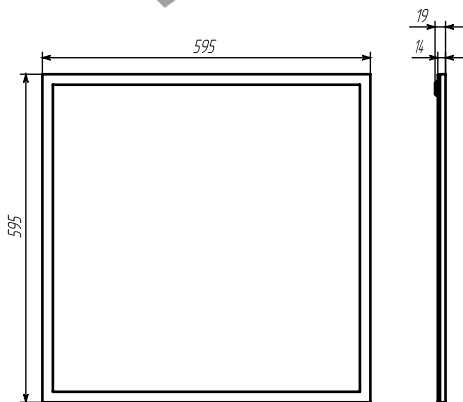


ДПО ТЛП-МП-36-6.5 К (МИКРОПРИЗМА-36 ВТ-6500 К)

ДПО ТЛП-МП-36-4.2 К (МИКРОПРИЗМА-36 ВТ-4200 К)

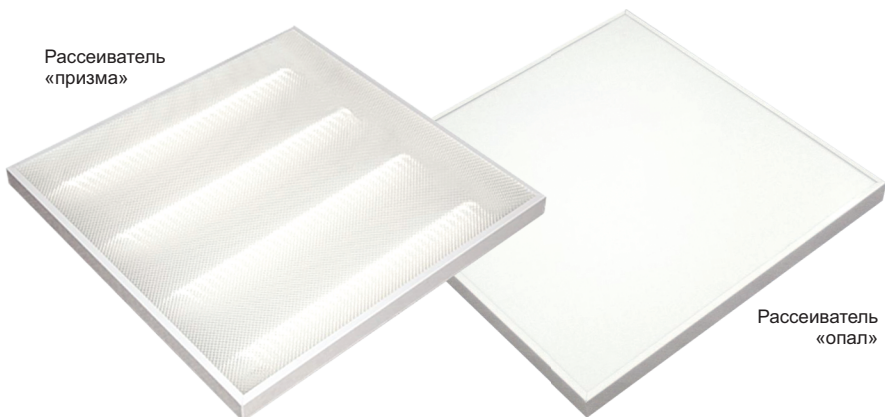

Предназначены для навесных потолков. Легко устанавливаются и охватывают большую площадь освещением. Оборудуются рассеивателем «опал» или «призма».

Конструктивно светильник собран в металлическом корпусе, подключение к питающей сети осуществляется через клеммную колодку.

При необходимости клеммная колодка может быть вынесена за пределы корпуса светильника.

Качественное изготовление, равномерное освещение по заданной поверхности, простота в эксплуатации.

36 Вт	220В	50 Гц	LED	650К	2700-2800 Лм	IP20	
-------	------	-------	-----	------	--------------	------	--

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, производственные здания, нежилые помещения, склады	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
--------------------	---	--------------------

1,23 кг/ вес изделия в упаковке	полиэтиленовый пакет индивид. упаковка	4 шт/ упак.	4,9 кг/ вес брутто	605x80x615 мм/ групповая упаковка
---------------------------------	--	-------------	--------------------	-----------------------------------

Тип групповой упаковки:

*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ