


Светильник "Омега С28-ДД" предназначен для общего и комбинированного освещения помещений и общественных зданий (коридоров, лестничных площадок и пролетов, лифтовых кабин, комнат личной гигиены и т.д.), в которых требуется автоматическое включение и выключение света в зависимости от присутствия движущихся людей в зоне обнаружения. В целях экономии электроэнергии, при достаточном стороннем освещении (например, оконный свет) светильник всегда находится в выключенном состоянии вне зависимости от присутствия людей.

Светильник изготовлен в антивандальном исполнении. В светильнике используется энергосберегающий светодиодный источник света. Энергосберегающий светодиодный источник света - это в 5 раз ниже энергопотребление по сравнению с лампой накаливания при одинаковой светоотдаче, отсутствие пульсаций светового потока и увеличенный в 50 раз срок службы.

Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69, при этом температура окружающей среды от минус 30°C до плюс 40°C. Степень защиты от влаги - IP21. Допускается эксплуатация светильника вне помещений только под козырьком или навесом, защищающим его от прямого попадания влаги.

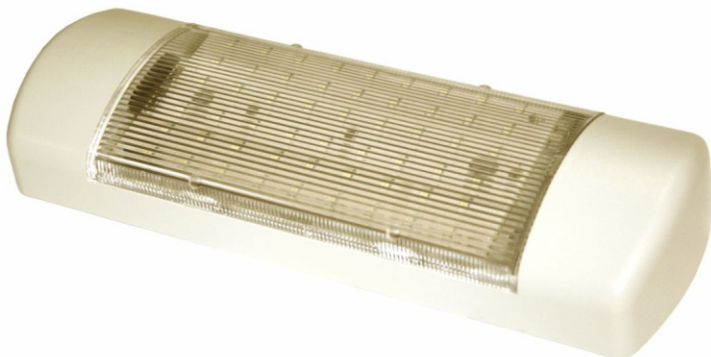

- ВСТРОЕННЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
- КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ 28 ШТ.
- ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ - ДО 8М (22°C).
- УГОЛ ОБЗОРА В ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛОСКОСТИ - 180 ГРАД.
- УГОЛ ОБЗОРА В ПРОДОЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ - 360 ГРАД.
- УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИ КОТОРОМ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ - МЕНЕЕ 10 ЛК (СУМЕРКИ).
- ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА – 3 МИНУТЫ
- ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ПОД КОЗЫРЬКОМ ИЛИ НАВЕСОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80

9 Вт	220 В	50 Гц	LED	4000 К	800 Лм	IP21	
------	-------	-------	-----	--------	--------	------	--

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подземные переходы, лестничные пролеты, лифты, коридоры, склады, жилые помещения, спортивные площадки, стадионы, гаражи	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
0,75 кг/ вес изделия в упаковке	335x118x53 мм/ индивид. упаковка	10 шт/ упаков.
		7,6 кг/ вес брутто
		335x236x265 мм/ групповая упаковка

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен  
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ